

Realizando cambio entre radiadores convencionales, y radiadores de convección

Tres pasos:

- 1 Tomar bien las medidas de las tomas existentes
- 2 Fabricación perfecta con todo pre montado
- 3 Montaje sencillo y rapido

Y a disfrutar de facturas bajas y mayor confort


Dikov & Vo
efficient engineering

www.radiadordebajoconsumo.com

RADIADOR ANTIGUO

Tomar bien las medidas de las tomas existentes
Fabricar preciso, facilita un montaje

sencillo y rápido

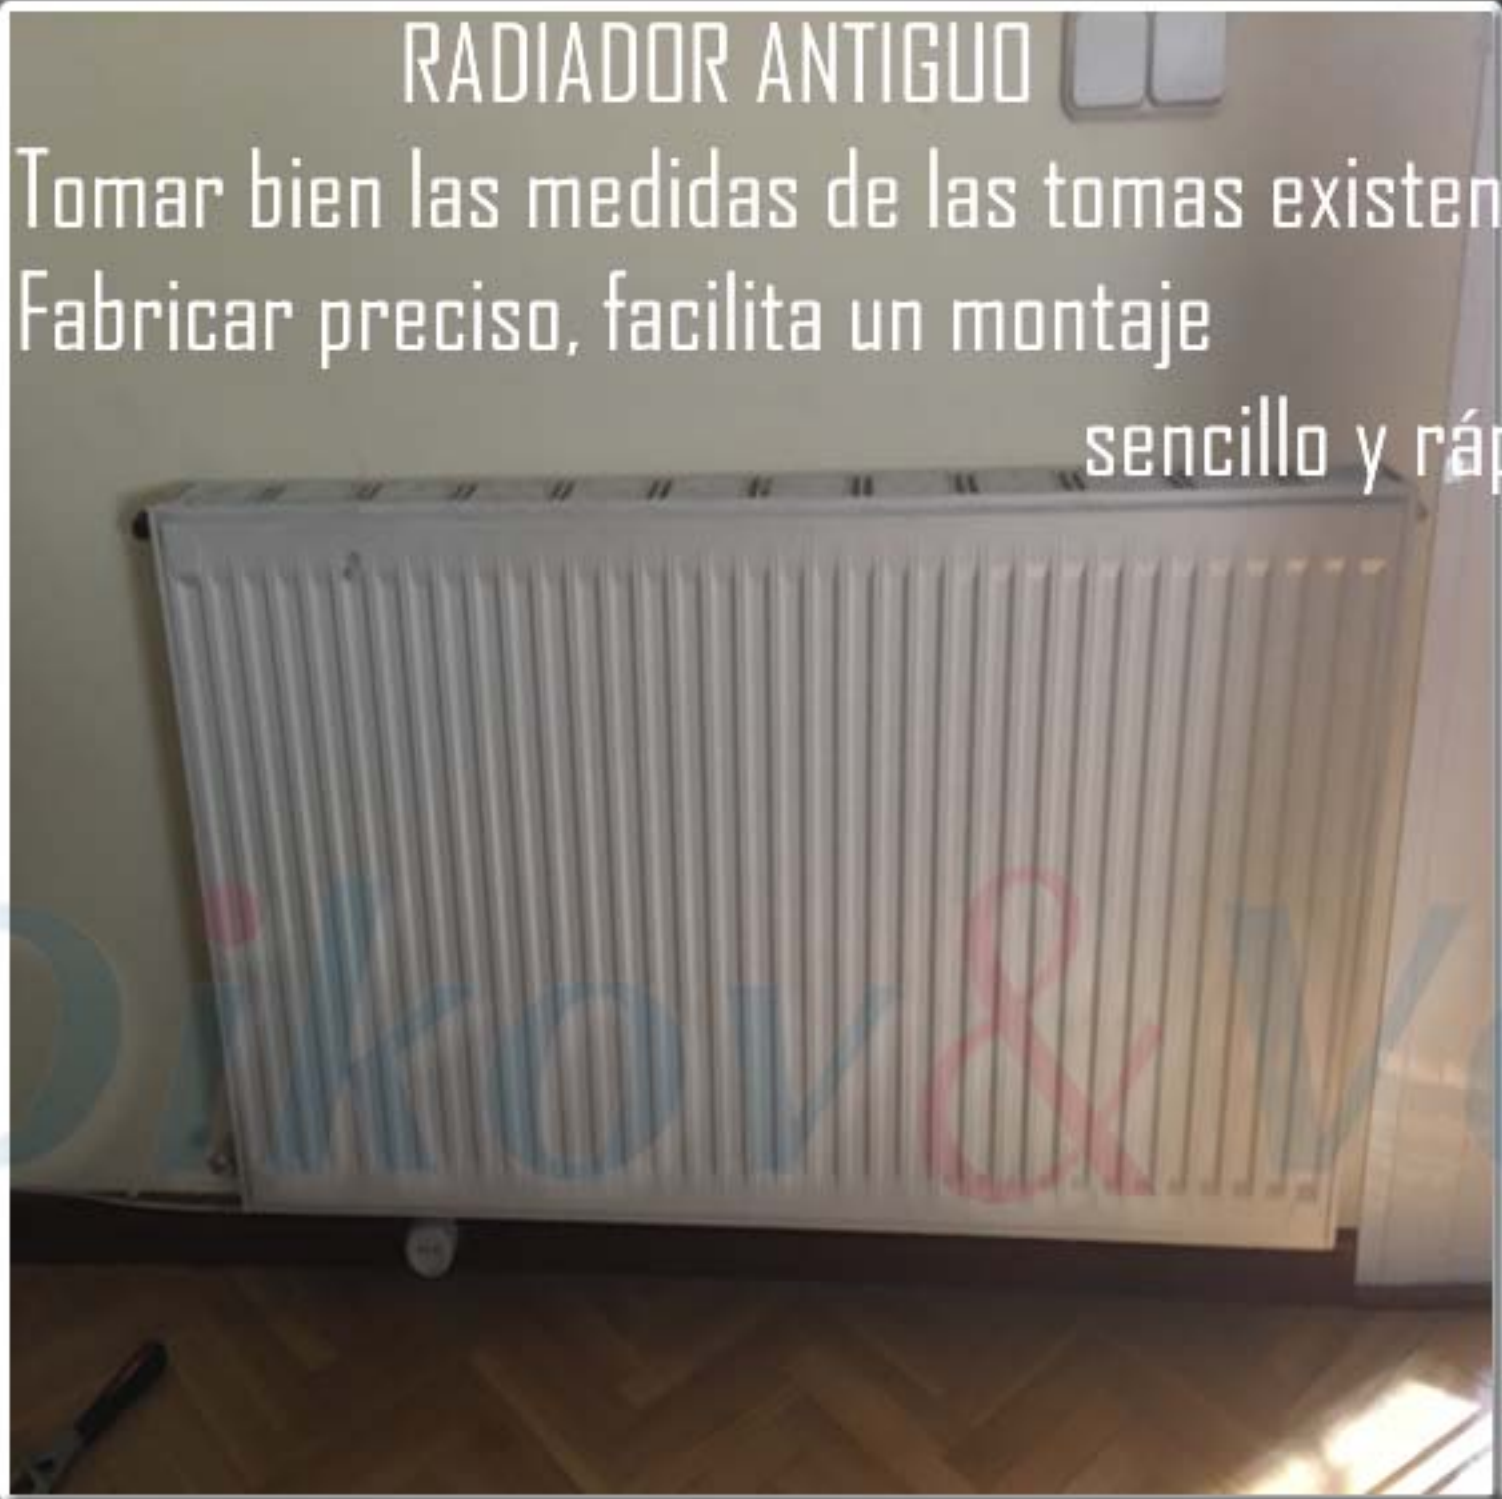

www.radiadordebajoconsumo.com

COLOCACION DEL SOPORTE

El soporte viene marcado de fabrica segun las tomas de existentes, se coloca :
facil en la pared con tacos y tornillos



www.radiadordebajoconsumo.com

Con poco trabajo ya esta todo conectado



www.radiadordebajoconsumo.com



www.radiadordebajoconsumo.com

TERMINADO EN 45 minutos

en este caso medidas
alto 75 cm
largo 130 cm
fondo 12 cm
color RAL 9002

www.radiadordebajoconsumo.com